



CORRENTES PASSO LONGO ROLO PEQUENO PINO SÓLIDO

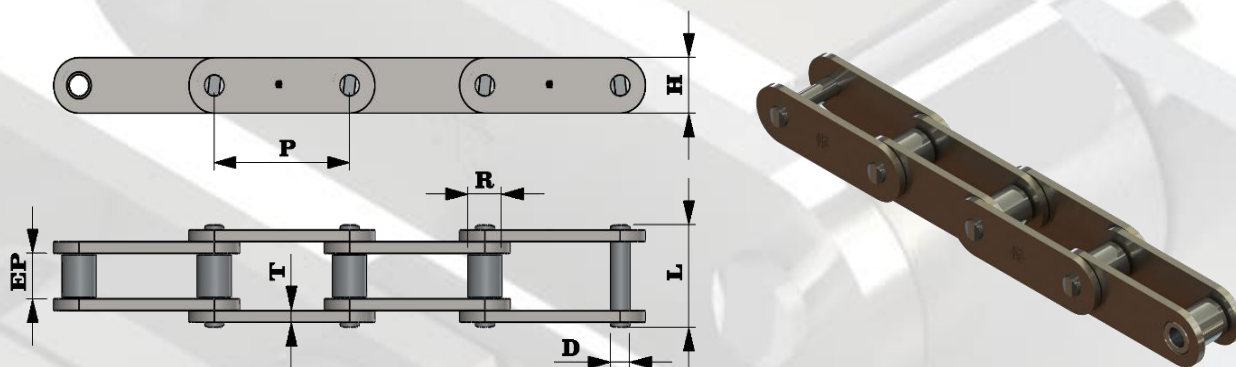

CORRENTE PASSO LONGO ROLO PEQUENO PINO SÓLIDO

REFERÊNCIA AS TC	PASSO		ENTRE	Ø	Ø	ALTURA	ESPESSURA	LARGURA	CARGA
ASA/ANSI	POL / mm		PLACAS	ROLO	PINO	PLACA	PLACAS	TOTAL	RUPTURA
	P		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf
ASTC-C-2040	1"	25,40	7,94	7,94	3,96	12	1,5	16,4	1.700
ASTC-C-2050	1.1/4"	31,75	9,53	10,16	5,08	15	2	20,3	2.800
ASTC-C-2060H	1.1/2"	38,10	12,7	11,91	5,94	18	3,2	30,5	3.800
ASTC-C-2080H	2"	50,80	15,88	15,88	7,92	24	4	36,88	6.600
ASTC-C-2100H	2.1/2"	63,50	19,05	19,05	9,53	30	4,8	43,25	10.800
ASTC-C-2120H	3"	76,20	25,4	22,22	11,11	36,2	4,8 / 6,35	54	15.400
ASTC-C-2160H	4"	101,60	31,75	28,58	14,29	48	6,35 / 8,0	67	26.200

CORRENTES PASSO LONGO ROLO GRANDE PINO SÓLIDO

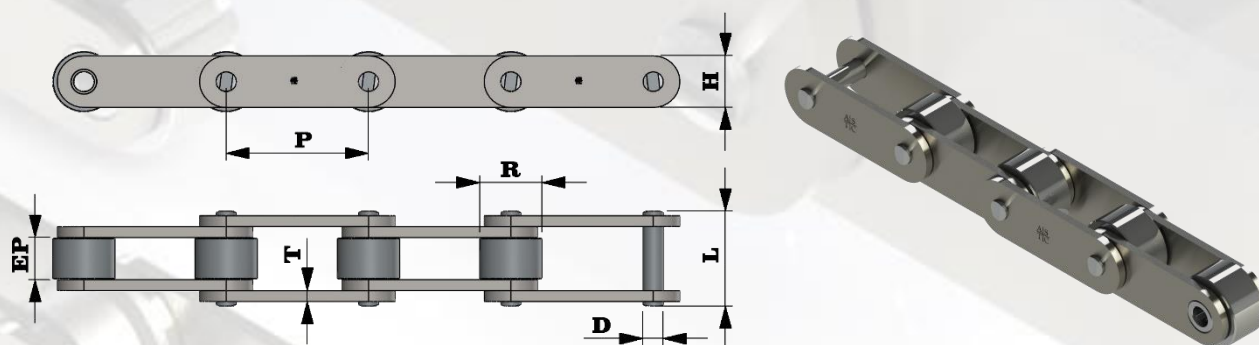

CORRENTE PASSO LONGO ROLO GRANDE PINO SÓLIDO

REFERÊNCIA AS TC	PASSO		ENTRE	Ø	Ø	ALTURA	ESPESSURA	LARGURA	CARGA
ASA/ANSI	POL / mm		PLACAS	ROLO	PINO	PLACA	PLACAS	TOTAL	RUPTURA
	P		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf
ASTC-C-2042	1"	25,40	7,94	15,88	3,96	12	1,5	16,4	1.700
ASTC-C-2052	1.1/4"	31,75	9,53	19,05	5,08	15	2	20,3	2.800
ASTC-C-2062H	1.1/2"	38,10	12,7	22,2	5,94	18	3,2	30,5	3.800
ASTC-C-2082H	2"	50,80	15,88	28,58	7,92	24	4	36,88	6.600
ASTC-C-2102H	2.1/2"	63,50	19,05	39,68	9,53	30	4,8	43,25	10.800
ASTC-C-2122H	3"	76,20	25,4	44,45	11,11	36,2	4,8 / 6,35	54	15.400
ASTC-C-2162H	4"	101,60	31,75	57,15	14,29	48	6,35 / 8,0	67	26.200