



CORRENTES DE TRANSMISSÃO DUPLA CARGA

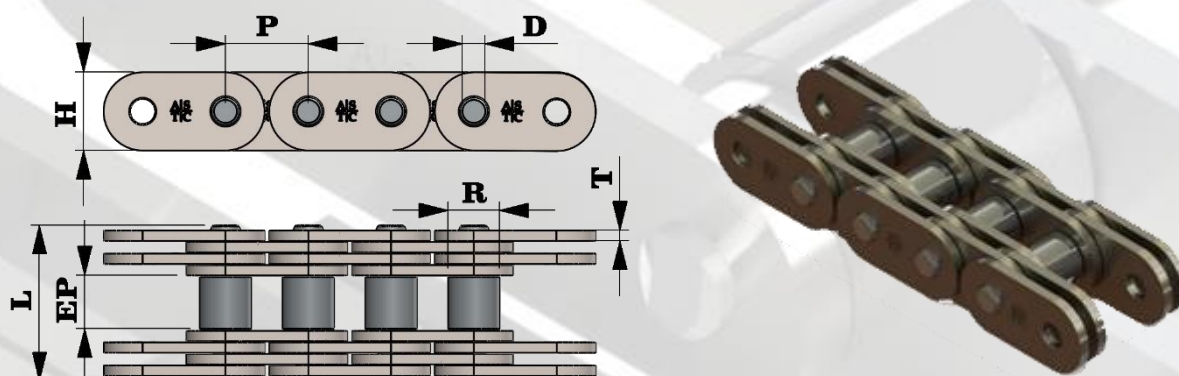

CORRENTE TRANSMISSÃO DUPLA CARGA

REFERÊNCIA ASTC	PASSO		Ø	Ø	ENTRE	LARGURA	ALTURA	ESPESSURA	CARGA
	POL / mm		PINO	ROLO	PLACAS	TOTAL	LATERAL	LATERAL	RUPTURA
	P		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf
		P	D	R	EP	L	H	T	Kgf
ASTC-60DC	3/4"	19,05	5,96	11,91	12,7	36	18	2,4	7500
ASTC-80DC	1"	25,4	7,94	15,88	15,88	48	24	3,2	13200
ASTC-100DC	1.1/4"	31,75	9,53	19,05	19,05	58	30	4	21500
ASTC-120DC	1.1/2"	38,1	11,11	22,2	25,4	70	36	4,8	30600
ASTC-140DC	1.3/4"	44,45	12,69	25,4	25,4	77	42	5,6	41500
ASTC-160DC	2"	50,8	14,27	28,58	31,75	90	48	6,4	52000
ASTC-200DC	2.1/2"	63,5	19,8	39,69	38,1	115	54	7,9	86000
ASTC-240DC	3"	76,2	23,8	47,63	47,63	135	72	9,5	118000

CORRENTES DE TRANSMISSÃO REFORÇADA

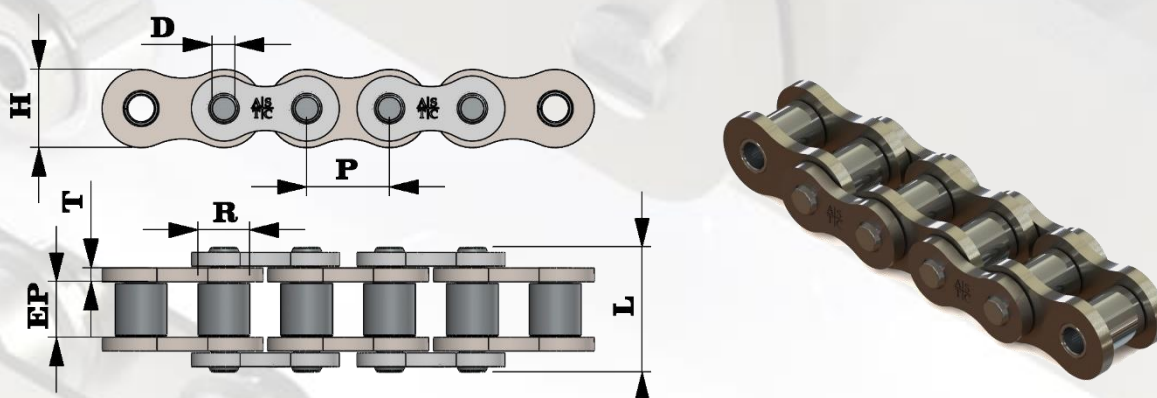

CORRENTE TRANSMISSÃO REFORÇADA SERIE H

REFERÊNCIA ASTC	PASSO		Ø	Ø	ENTRE	LARGURA	ALTURA	ESPESSURA	CARGA
	POL / mm		PINO	ROLO	PLACAS	TOTAL	LATERAL	LATERAL	RUPTURA
	P		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf
		P	D	R	EP	L	H	T	Kgf
ASTC-60H	3/4"	19,05	5,96	11,91	12,7	29,2	18	3,2	3800
ASTC-80H	1"	25,4	7,94	15,88	15,88	36	24	4	6600
ASTC-100H	1.1/4"	31,75	9,53	19,05	19,05	43,5	30	4,8	10800
ASTC-120H	1.1/2"	38,1	11,11	22,2	25,4	53,5	36	4,8-6,35	15400
ASTC-140H	1.3/4"	44,45	12,7	25,4	25,4	57,8	42	6,35	20800
ASTC-160H	2"	50,8	14,27	28,58	31,75	71	48	6,4-8,0	26200