
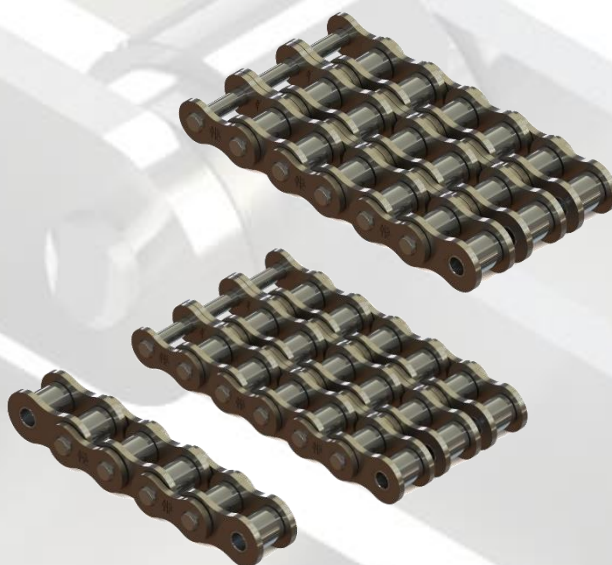


CORRENTES DE TRANSMISSÃO – DIN 8187 – DIN- I.S.O

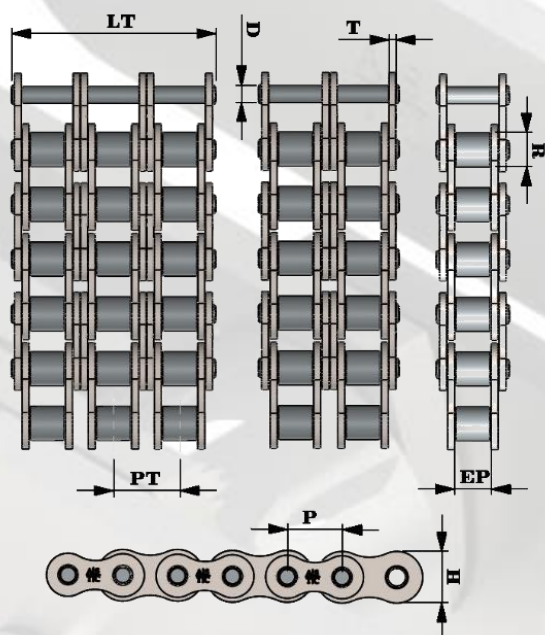

CORRENTE TRANSMISSÃO ISO - DIN 8188

REFERÊNCIA ASTC	PASSO POL / mm		ENTRE PLACAS mm	Ø ROLO mm	Ø PINO mm	ALTURA PLACAS mm	ESPESSURA PLACAS mm		LARGURA TOTAL mm	PASSO TRANSVERSAL mm	CARGA RUPTURA	PESO
DIN - ISO	P		EP	R	D	H	T		LT	PT	KGf	KG / M
ASTC-04B-1	.236	6	2,8	4	1,85	5	0,6		7,1	-	250	0,11
ASTC-05B-1	.315	8	3	5	2,31	7,2	0,8		7,7	-	400	0,16
ASTC-05B-2									13,9	5,64	800	0,32
ASTC-05B-3									21		1.200	0,48
ASTC-06B-1	1/4	9,53	5,72	6,35	3,28	8,2	1,3		8,3	-	1.000	0,39
ASTC-06B-2									22,8	10,24	2.000	0,74
ASTC-06B-3									33,3		3.000	1,13
ASTC-08B-1	1/2	12,7	7,75	8,51	4,45	11,8	1,6		16,3	-	1.900	0,69
ASTC-08B-2									30,4	13,92	3.800	1,36
ASTC-08B-3									44,2		5.700	2,05
ASTC-10B-1	5/8	15,88	9,7	10,16	5,08	14,7	1,7		19,2	-	2.500	0,89
ASTC-10B-2									35,6	16,59	5.000	1,75
ASTC-10B-3									52,2		7.500	2,64
ASTC-12B-1	3/4	19,05	11,7	12,07	5,72	16	1,85		22,1	-	3.000	1,24
ASTC-12B-2									41,6	19,46	6.000	2,45
ASTC-12B-3									61,1		9.000	3,7
ASTC-16B-1	1	25,4	17	15,88	8,28	21	3,1	4,15	36	-	6.000	2,7
ASTC-16B-2									67,9	31,88	12.000	5,3
ASTC-16B-3									99,8		18.000	8,1
ASTC-20B-1	1 1/4	31,75	19,6	19,05	10,19	26	3,5	4,5	41	-	7.800	3,7
ASTC-20B-2									77,8	36,45	15.600	7,3
ASTC-20B-3									114,5		23.400	11
ASTC-24B-1	1 1/2	38,1	25,4	25,4	14,63	33,4	4,8	6	54	-	15.000	6,7
ASTC-24B-2									102,5	48,36	30.000	13,5
ASTC-24B-3									151,3		45.000	20,5
ASTC-28B-1	1 3/4	44,45	31	27,94	15,9	34,5	6	7,5	66	-	19.000	8,2
ASTC-28B-2									125,5	59,56	38.000	16,5
ASTC-28B-3									186		57.000	25,4
ASTC-32B-1	2	50,8	31	29,21	17,81	42	6	7	65	-	23.000	9,2
ASTC-32B-2									124,2	58,55	46.000	18,3
ASTC-32B-3									182,3		69.000	27,5
ASTC-40B-1	2 1/2	63,5	38,1	39,37	22,89	52,9	8	8,5	80	-	39.000	15,5
ASTC-40B-2									153	72,29	78.000	30,9
ASTC-40B-3									225,5		117.000	47,5
ASTC-48B-1	3	76,2	45,7	48,26	29,24	63,8	10	12	100	-	60.000	24,5
ASTC-48B-2									191	91,21	120.000	48,9
ASTC-48B-3									282		180.000	75,5