


ENGRENAGENS PARA CORRENTES TRANSPORTADORAS

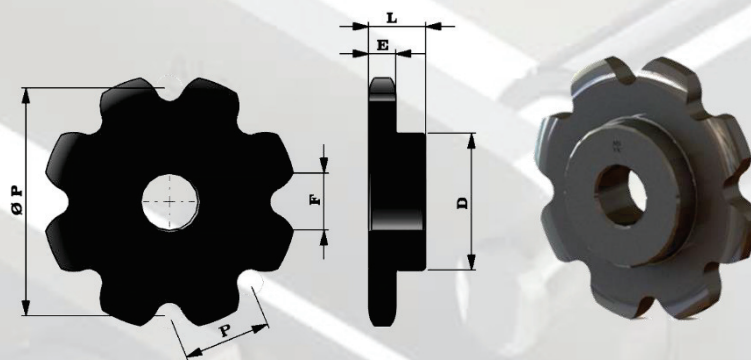

Materiais aplicados :

SAE 1045 / SAE 1020 / AISI 304 / AISI 316

Tratamento Térmico na região dos dentes,

Galvanização, Níquel ou Fosfato, poderão ser solicitados.

Furações / rasgos de chaveta / furos de fixação conforme desenhos, e ou amostras.

ENGRENAGEM TRANSPORTADORA

REFERÊNCIA	PASSO		NÚMERO DE DENTES	Ø PRIMITIVO	Ø ROLO	ESPESSURA DENTE	LARGURA TOTAL	Ø FURO PILOTO	Ø CUBO
ASTC	POL	mm	Z	Ø P	P / G	E	L	F	D
.....-508-A	2"	50,80	8	132,74	15,88 / 25,40	14,5	45	25	80
			10	164,38			45	30	90
			14	228,29			45	30	114
.....-762-A	3"	76,20	8	199,11	15,88 / 25,40	14,5	45	30	114
			10	246,58			45	30	127
			14	342,44			45	30	127
.....-1016-A	4"	101,60	8	265,48	15,88 / 25,40	14,5	50	25	127
			10	328,77			50	30	127
			14	456,59			50	30	133
.....-762-B	3"	76,20	8	199,11	22,20 / 38,10	17,5	50	30	120
			10	246,5			50	30	140
			14	342,44			50	30	140
.....-1016-B	4"	101,60	8	265,48	22,20 / 38,10	17,5	55	25	140
			10	328,77			55	30	140
			14	456,59			55	30	140
.....-1270-B	5"	127,00	8	331,85	22,20 / 38,10	17,5	55	30	140
			10	410,97			55	30	140
			14	570,73			55	30	140
.....-1016-C	4"	101,60	8	265,48	25,40 / 44,45	25	60	30	155
			10	328,77			60	30	155
			14	456,59			60	30	155
.....-1270-C	5"	127,00	8	331,85	25,40 / 44,45	25	60	30	155
			10	410,97			60	30	155
			14	570,73			60	30	155
.....-1524-C	6"	152,40	8	398,22	25,40 / 44,45	25	60	30	155
			10	493,16			60	30	155
			14	684,88			60	30	155
.....-1016-D	4"	101,60	8	265,48	31,75 / 50,80	28,5	60	30	170
			10	328,77			60	30	170
			14	456,59			60	30	170
.....-1270-D	5"	127,00	8	331,85	31,75 / 50,80	28,5	60	30	170
			10	410,97			60	30	170
			14	570,73			60	30	170
.....-1524-D	6"	152,40	8	398,22	31,75 / 50,80	28,5	60	30	170
			10	493,16			60	30	170
			14	684,88			60	30	170
.....-1016-E	4"	101,60	8	265,48	38,10 / 63,50	35	60	30	190
			10	328,77			60	30	190
			14	456,59			60	30	190
.....-1270-E	5"	127,00	8	331,85	38,10 / 63,50	35	60	30	190
			10	410,97			60	30	190
			14	570,73			60	30	190
.....-1524-E	6"	152,40	8	398,22	38,10 / 63,50	35	60	30	190
			10	493,16			60	30	190
			14	684,88			60	30	190