


CORRENTES TIPO REDLER – PARA ARRASTE

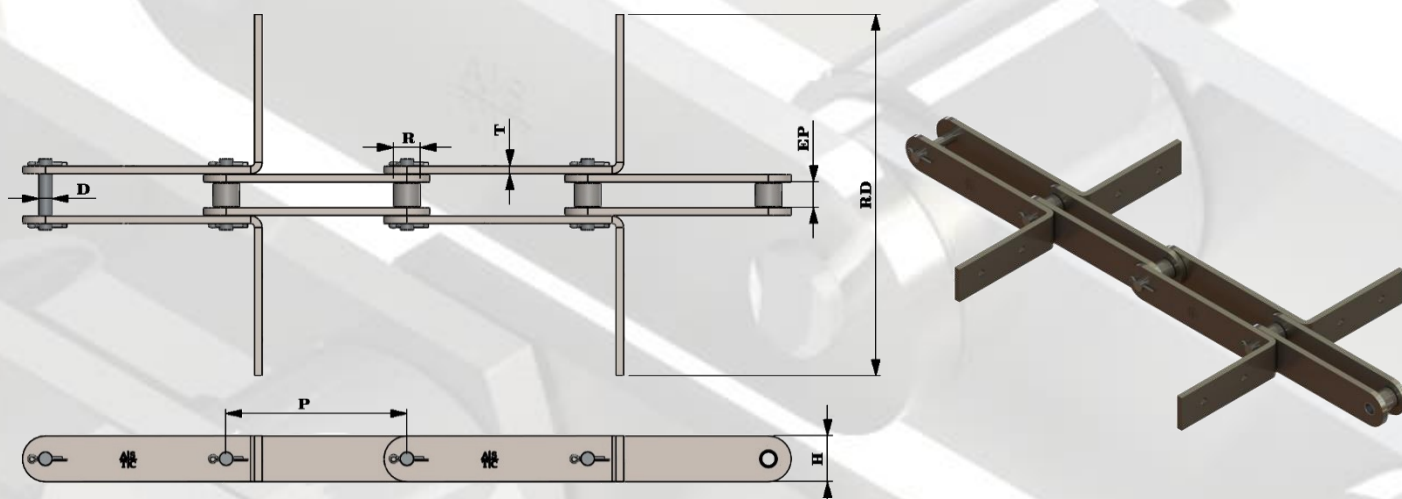

CORRENTE TRANSPORTADORA - TIPO REDLER PARA ARRASTE (RDL)

REFERÊNCIA AS TC	PASSO		ENTRE	Ø	Ø	ALTURA	ESPESSURA	LARGURA	CARGA
	POL	mm	PLACAS	ROLO	PINO	PLACA	PLACAS	REDLER	RUPTURA
	P		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgf
ASTC			EP	R	D	H	T	R D	
RDL-508-A	2"	50,80	16	15,88	6,35	19,05	3,18	100	2.000
RDL-762-A	3"	76,20						125	
RDL-1016-A	4"	101,60						150	
RDL-762-B	3"	76,20	20	22,22	7,94	28,6	4,76	125	5.000
RDL-1016-B	4"	101,60						150	
RDL-1270-B	5"	127,00						200	
RDL-1016-C	4"	101,60	28	25,4	11,11	31,75	6,35	150	10.000
RDL-1270-C	5"	127,00						175	
RDL-1524-C	6"	152,40						200	
RDL-1016-D	4"	101,60	32	31,75	14,29	38,1	7,94	175	20.000
RDL-1270-D	5"	127,00						200	
RDL-1524-D	6"	152,40						250	
RDL-1016-E	4"	101,60	38	38,1	17,46	50,8	9,53	200	30.000
RDL-1270-E	5"	127,00						250	
RDL-1524-E	6"	152,40						300	

Fabricadas em Aço Carbono / AISI 304 / AISI 316

Poderão ser fornecidas com banho de ZINCO, Níquel ou Oxidação Negra

Medidas especiais poderão ser solicitadas, através de amostras e ou desenhos.

CORRENTES TIPO REDLER – PARA ARRASTE

As correntes de arraste tipo Redler, são utilizadas para transporte de farelos, grãos, massas entre outros. Por esse motivo possuem uma gama de acessórios que podem ser montados em suas pás de arraste, para que se tenha uma área de contato maior, a assim se consiga transportar maior quantidade de produto.

