
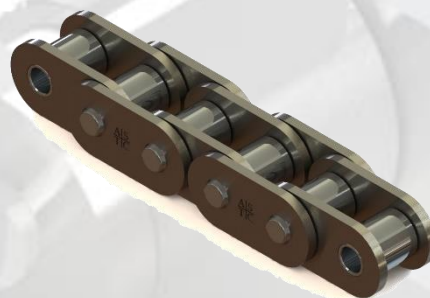



CORRENTES DE TRANSMISSÃO PLACA RETA

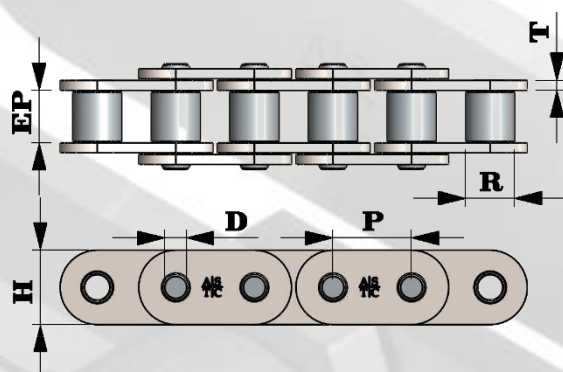

CORRENTE TRANSMISSÃO PLACA RETA

REFERÊNCIA ASTC AS TC	PASSO		Ø	Ø	ENTRE	ALTURA	ESPESSURA	CARGA	
	POL / mm		PINO	ROLO	PLACAS	LATERAL	LATERAL	RUPTURA	
	P		D	R	EP	H	T	Kgf	
ASTC-40BF	1/2"	12,7	3,98	7,94	7,94	12	1,5	1700	
ASTC-50BF	5/8"	15,88	5,09	10,16	9,53	15	2	2800	
ASTC-60BF	3/4"	19,05	5,96	11,91	12,7	18	2,4	3800	
ASTC-80BF	1"	25,4	7,94	15,88	15,88	24	3,2	6600	
ASTC-100BF	1.1/4"	31,75	9,53	19,05	19,05	30	4	10800	
ASTC-120BF	1.1/2"	38,1	11,11	22,2	25,4	36	4,8	15400	

CORRENTES DE TRANSMISSÃO PINO OCO

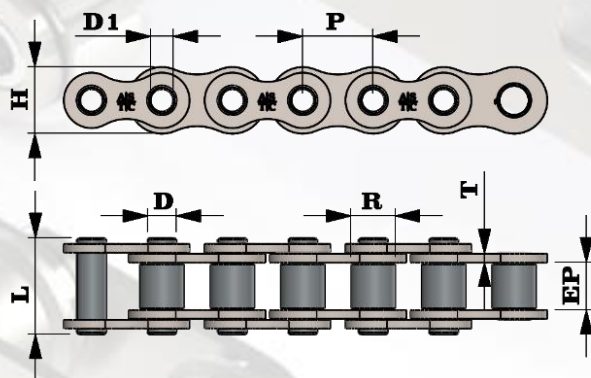

CORRENTE TRANSMISSÃO PINO OCO

REFERÊNCIA ASA/ANSI AS TC	PASSO		ENTRE	Ø	Ø	Ø	ALTURA	ESPESSURA	LARGURA	CARGA
	POL / mm		PLACAS	ROLO	PINO	PINO OCO	PLACA	PLACAS	TOTAL	RUPTURA
	P		EP	R	D	D1	H	T	L	Kgf
ASTC 40HP	1/2	12,70	7,94	7,94	5,63	4,00	12	1,5	16,4	1.100
ASTC 50HP	5/8	15,88	9,53	10,16	7,03	5,13	15	2	20,3	2.050
ASTC 60 HP	3/4	19,05	12,7	11,91	8,31	6,00	18	2,4	27,3	2.400
ASTC 80 HP	1	25,40	15,88	15,88	11,4	8,05	24	3,2	33,68	5.000